

500 万半球型融合定位网络摄像机 STD-6BE85N2C6-ISPU



产品概述:

- 采用高性能 500 万像素 1/2.7" CMOS 图像传感器，低照度效果好、图像清晰度高、色彩还原度好
- 最高分辨率可达 $2880 \times 1620 @ 25\text{fps}$
- 支持 H.264/H.265 编码，适用不同带宽和存储环境
- 支持宽动态、背光补偿、3D 降噪、强光抑制、电子快门、数字水印等功能、适应不同监控环境
- 融合先进的 UWB 技术、实现定位基站功能、通过在区域内布融合定位网络摄像机，即可实现区域内所有定位终端的实时精确定位。
- 支持人形检测、移动检测、越界检测、区域入侵、遮挡检测、物品遗留等智能分析告警
- 支持人形检测抓拍、人脸检测抓拍等专业智能
- 支持智红外补光、夜视 30M
- 支持 Micro SD 卡存储，最大可达 128G、支持断网续传功能保证录像不丢失
- 支持 Onvif、GB28181、GA/T1400 标准协议


订货型号:

STD-6BE85N2C6-ISPU

应用场景:

适用于电力、监所、化工、看护、消防、矿山、工厂、仓储、隧道等需要高清智能监控及定位场景。

产品尺寸: (单位: mm)

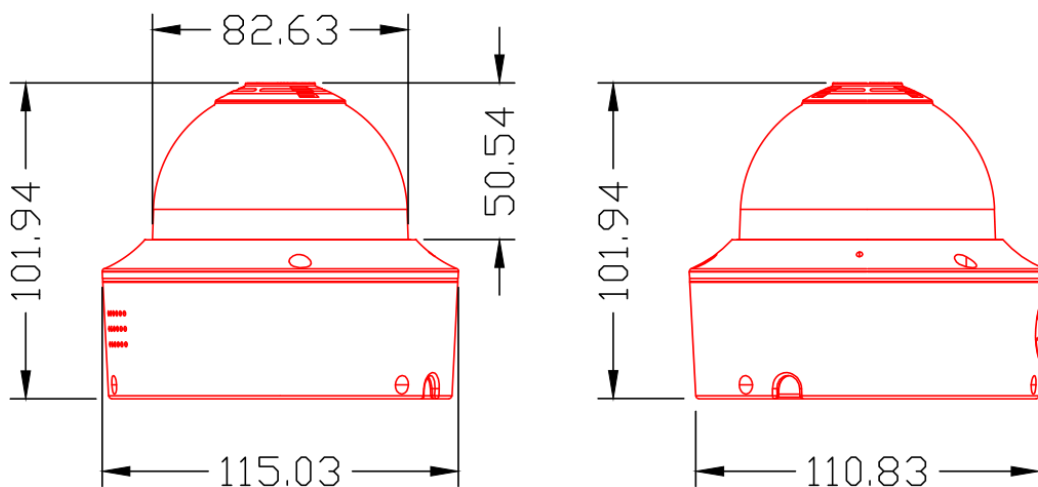

产品参数：

基础参数	产品型号	STD-6BE85N2C6-ISPU
	传感器类型	1/2.7" Progressive Scan CMOS
	最低照度	0.005Lux @(F1.2, AGC ON) ,0 Lux with IR
	电子快门	自动/手动/自定义值，快门范围：1~1/10000s
	日夜切换	自动红外滤片切换/黑白/全彩
	宽动态	≥100dB、数字宽动态/真实宽动态/自动宽动态
	补光灯	红外补光，补光距离 30 米
	焦距	3.6mm(选配 2.8mm/6mm/8mm 定焦镜头)
	焦距&视场角	2.8 mm，水平视场角：107.1°，垂直视场角：57°，对角视场角：127.6° 3.6 mm，水平视场角：78.8°，垂直视场角：55.9°，对角视场角：105.2° 6 mm，水平视场角：49.1°，垂直视场角：35.8°，对角视场角：63° 8 mm，水平视场角：37.5°，垂直视场角：27.8°，对角视场角：47.5°
智能功能	通用智能	物品遗留检测、区域入侵检测、绊线入侵检测、动检测、遮挡检测
	人脸检测抓拍	人脸检测、人脸曝光、人脸增强、人脸跟踪、人脸优选、人脸抓拍
	人形检测抓拍	人形检测、人形跟踪、人形抓拍
	抓图类型	人脸抠图、半身抠图、全身抠图
定位基站	定位频率	推荐 4Hz，最高 30Hz
	定位精度	0.3~0.5m
	定位物体移动速度	推荐 45km/h 以内
	部署间隔	推荐室内：10m~15m，墙体间隔 1~2 层；室外：30~50m
	部署数量	零维定位至少一个，一维至少两个，二维至少 4 个
视频图像	最大分辨率	500W (2880×1620)
	视频编码标准	H.265 & H.264 B/M/H
	音频编码标准	PCM、G711A、C711mu
	主码流分辨率及帧率	25fps (2880×1620、2560×1440、1920×1080, 1280×720)
	辅码流分辨率及帧率	25fps (1280×720、704×576, 352×288) ;
	图像配置	饱和度、亮度、对比度、锐度、色度可调；全局测光、局部测光、日夜切换、强光抑制、背光补偿、曝光、宽动态、增益、光圈、白平衡、3D 降噪、透雾、情景模式可调，视频/图像水印添加、4 个感兴趣区域设置
	视频 OSD 叠加	支持通道名称、日期、自定义内容、显示位置、字符大小设置
	图片 OSD 叠加	支持时间、日期、地点、名称、自定义、字体、颜色、大小、位置等
网络功能	接口协议	ONVIF、GB28181、GA/T1400、HTTP、Websocket 主动注册、SDK 主动注册
	网络协议	IPv4; IPv6; HTTP; HTTPS; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; FTP; DHCP; DNS; NTP;
	智能报警	事件监听报警、网线断、IP 冲突、MAC 冲突、存储异常、低存储
	视频录像	手动录像；报警录像；定时录像；事件录像；网络存储、录像回放
接口特性	网络接口	1 个 RJ45 10/100M 自适应以太网口
	本地存储	Micro SD 卡(最大 128G)，支持断网续传
	电源接口	Φ5.5mm 圆头电源接口
	其它接口	报警 1 入 1 出、音频 1 入 1 出、1 路 485 接口
一般规范	工作环境	-20℃~50℃，湿度小于 95%(无凝结)
	电源输入	DC12V±20%、POE 供电
	功耗	≤10W
	防护等级	室内使用

	外壳材料	ABS+五金材质
	尺寸(mm)	Φ115*102(H)
	裸机重量	约 0.8kg

接口定义:

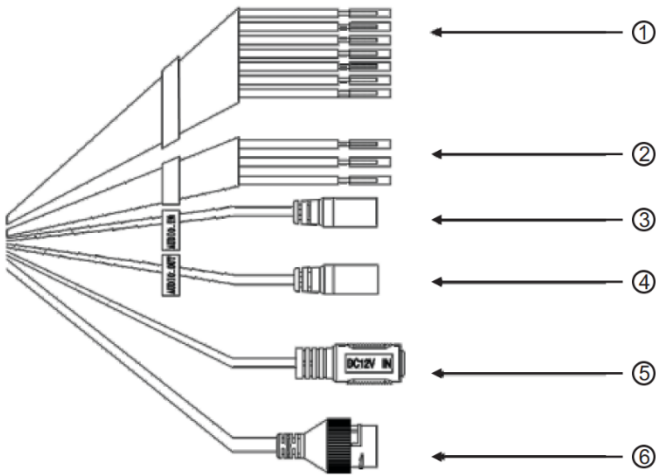


表 1 外接线缆功能介绍

序号	接口	接口名称	连接器	说明
1	I/O	I/O端口	-	报警信号的输入/输出，实际使用时请参见表2。
2	RS485	RS485	-	连接外部485设备，实际使用时请参见表3
3	AUDIO IN	音频输入接口	RCA	输入音频信号,接收拾音器等设备的模拟音频信号。
4	AUDIO OUT	音频输出接口	RCA	输出音频信号给音频等设备。
5	POWER	电源输入接口	-	输入DC12V
6	LAN	网络接口	以太网口	连接标准以太网线。

表 2 I/O 端口功能介绍

接口名称	线缆接口名称	说明
I/O 端口	ALARM_NO	报警输出接口，输出报警信号给报警设备。
	ALARM_NC	
	ALARM_IN	报警输入接口，接收外部报警源的开关量信号。
	GND	接地端。

表 3 RS485 端口功能介绍

接口名称	线缆接口名称	说明
RS485 端口	RS485A	RS485接口A，连接外部485设备。
	RS485B	RS485接口B，连接外部485设备。
	GND	接地端。